

podłogi, panele zewnętrzne i konstrukcje Fußboden, Außenpaneele und Gestelle floor, external panels and bases

edition: 05.2022

drewno lite/Massivholz/solid wood



O1
dąb/Eiche/oak
naturalny/natürliche/
natural



O2
dąb/Eiche/oak
bielony/gebleichte/
bleached



O3
dąb/Eiche/oak
czarny/schwarz/
black



O4
dąb/Eiche/oak
szarobrzowy/grau-
braun/gray-brown



B2
buk/Buche/beechn
bielony/gebleichte/
bleached



B3
buk/Buche/beechn
czarny/schwarz/
black




B5
buk/Buche/beechn
biały/weiß/white



B6
buk/Buche/beechn
szary/grau/gray

wykładzina/Teppich/carpet

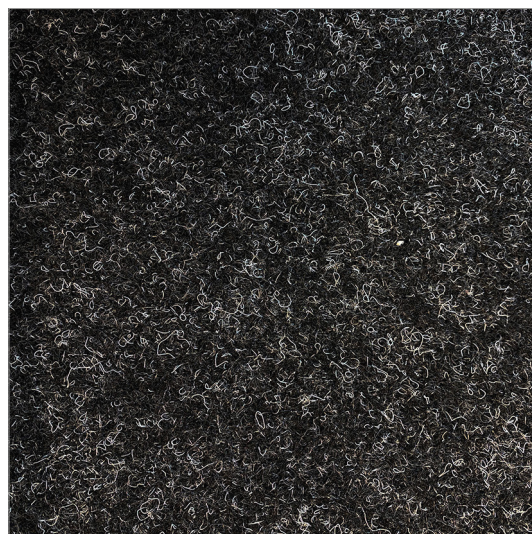

V50 – Dynamic GT LV

kolekcja Kollektion collection	podłoga fußboden floor		panele zewnętrzne Außenpaneele External panels	konstrukcje Gestelle bases	
	wykładzina Teppich carpet	panele dębowe Eichenpaneele oak panels	panele dębowe Eichenpaneele oak panels	dąb Eiche oak	buk Buche beech
BEACHHOUSE			●		
LUMI				● / ○	
MORK				●	
ORTE				●	
OX:CO				●	
QUADRA standing box	●	○			
SKY_LINE				●	
SPIN				●	
TABLES coffee				●	
TABLES cross				●	
TREEHOUSE	●	○	●		
TRES					●
U_FLOE				●	
VIENI				●	
WOODBE				●	

● standard ○ option

Możliwość zastosowania wybarwień drewna i ceny według cennika Bejot.

wykładzina/Teppich/carpet

pl:

Waga całkowita
1430 g/m²

Grubość
6,5 mm

Odporność na światło
≥5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: ≥4 (ISO 105-X12)
Suche: ≥4 (ISO 105-X12)

Kompozycja runa
100% doric® Poliamid

Ładowanie elektrostatyczne
< 2kV ISO 6356

Klasa użytkowa
33 (dla użytku obiektowego)

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Flächengewicht
1430 g/m²

Gesamthöhe
6,5 mm

Lichtechtheit
≥5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: ≥4 (ISO 105-X12)
Trocken: ≥4 (ISO 105-X12)

Nutzschicht
100% doric® Poliamid

Elektrostatische Aufladung
< 2kV ISO 6356

Beanspruchungsbereich
33 (Nutzung im gewerblichen Bereich)

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Total weight
1430 g/m²

Total height
6,5 mm

Light fastness
≥5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: ≥4 (ISO 105-X12)
Dry: ≥4 (ISO 105-X12)

Pile yarn composition
100% doric® Poliamid

Electrostatic charging
< 2kV ISO 6356

Overall use class
33 (commercial use)

Shade differences between individual production batches are allowed.

podłogi, panele zewnętrzne, konstrukcje
Fußboden, Außenpaneele und Gestelle
floor, external panels and bases